

Zugriff auf ein Verzeichnis sichern – Ohne Plesk

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Verzeichnisse über Plesk schützen. In einigen Fällen ist dies aber nicht möglich, wenn Sie z.B. das Verzeichnis eines Webbenutzers oder einer Subdomain schützen wollen. Hierzu finden Sie hier eine Anleitung. Eine Anleitung, wie Sie den Verzeichnisschutz im Plesk einrichten können finden Sie in unserem umfangreichen FAQ-Bereich unter www.netmind.ch.


1. Erstellen Sie eine .htaccess Datei. Sie finden im Internet verschiedene Tools, die Ihnen dabei behilflich sind, z.B. hier: <http://www.fueralles.de/htaccess-Generator.html>.
2. Geben Sie den internen Pfad ein für das Verzeichnis, dass Sie schützen wollen:

Beispiel Webuser:

/home/httpd/vhosts/ihren-domainnamen.ch/web_users/johannes/vz1/

Beispiel Subdomain:

/home/httpd/vhosts/ihren-domainnamen.ch/subdomain/johannes/httpdocs/vz1/

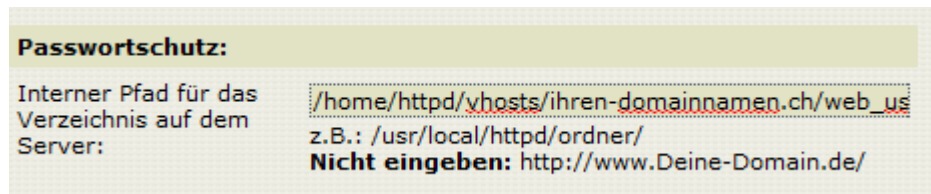


Passwortschutz:

Interner Pfad für das Verzeichnis auf dem Server:

z.B.: /usr/local/httpd/ordner/
Nicht eingeben: http://www.Deine-Domain.de/


3. Geben Sie einen Text ein, der beim Aufrufen der URL angezeigt werden soll:



Name:

Dieser Name erscheint in der Loginbox.

4. Geben Sie die Liste der Benutzer ein, die Zugriff haben sollen:

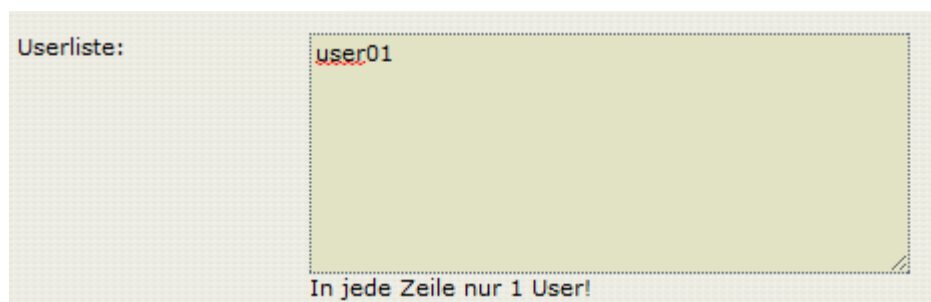

Userliste:

In jede Zeile nur 1 User!

5. Geben Sie die Passwörter ein:

Passwörter: test123

Die Passwörter in der gleichen Reihenfolge
vergeben wie die Benutzernamen:
Passwort für User 1 steht in Zeile 1
Passwort für User 2 steht in Zeile 2, usw.

6. Unter Fehlerseite müssen Sie nichts eingeben:

Fehlerseiten definieren:

Error 401:

Error 403:

Error 404:

Error 500:

7. Ebenfalls unter Sonstiges ist nichts zu wählen (keine Angaben):

Sonstiges:

Mit Indexieren Ja/Nein wird gesteuert ob beim Aufrufen eines Verzeichnis in dem keine Standardseite gefunden wurde, dem Besucher alle Dateien im Verzeichnis aufgelistet werden.

Indexieren: Ja Nein keine Angabe


8. Lassen Sie sich nun den Code erzeugen:

9. Sie erhalten nun die zwei Inhalte der Dateien .htaccess und .htpasswd die Sie nun erstellen und auf den Server kopieren müssen:

.netmind



10. Erstellen Sie dazu eine neue Datei mit dem Namen .htaccess und kopieren Sie den Text in die Datei:

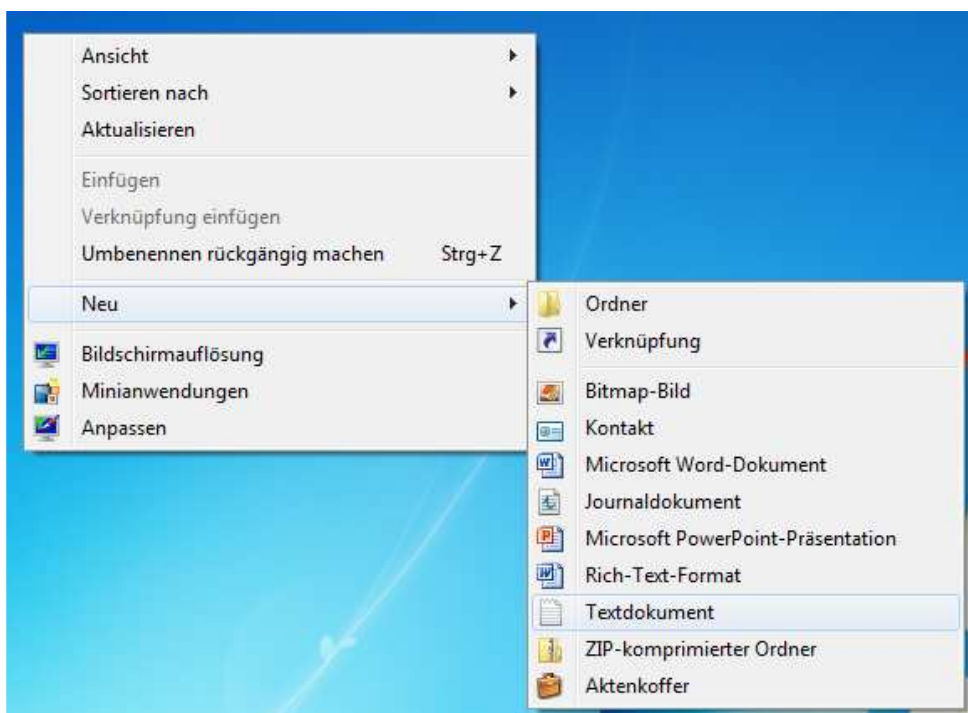


.netmind



```
.htaccess - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
AuthUserFile /home/httpd/vhosts/ihren-domainnamen.ch/web_users/johannes/httpdocs/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Dieser Bereich ist geschützt. Sorry!"
AuthType Basic
<Limit GET>
require valid-user
</Limit>
```



```
.htpasswd - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
user01:I4Y8zLDtfZGCI
```

11. Kopieren Sie die Dateien auf den Webserver

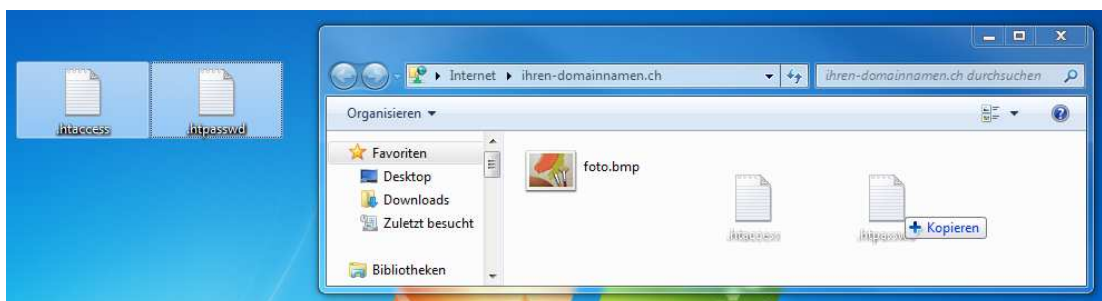

.netmind

12. Stellen Sie sicher, dass die Dateien .htaccess und .htpasswd heißen, ohne .TXT

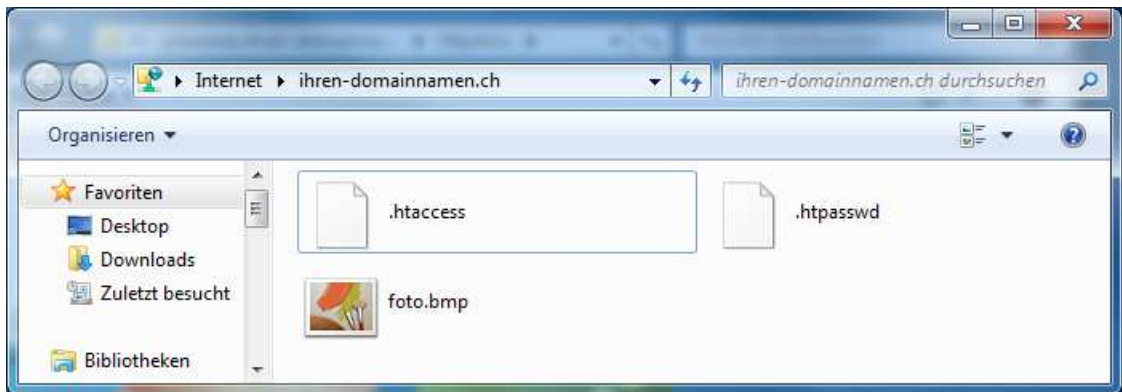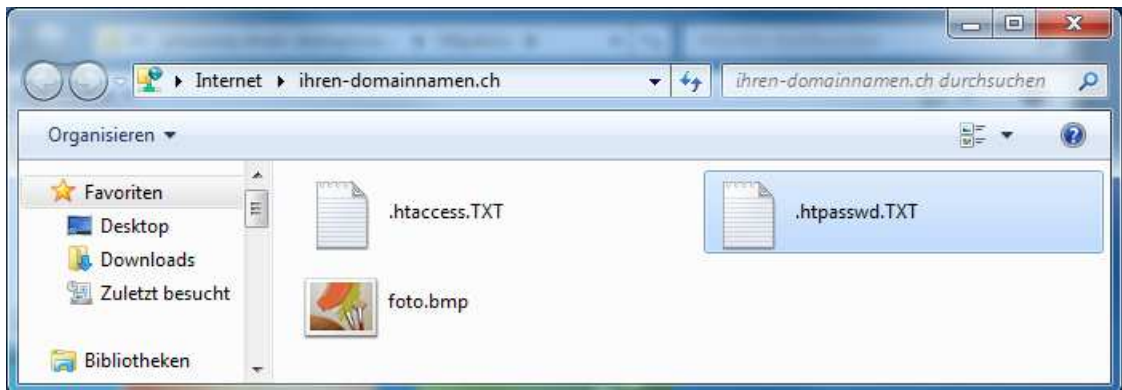

13. Versuchen Sie nun das entsprechende Verzeichnis über den Webbrowser aufzurufen. Sie werden aufgefordert, sich anzumelden:

